
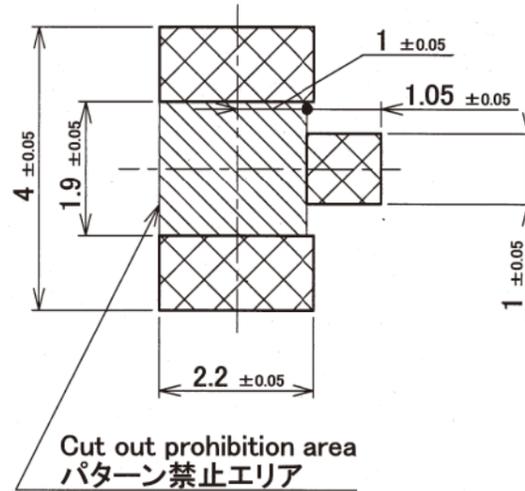
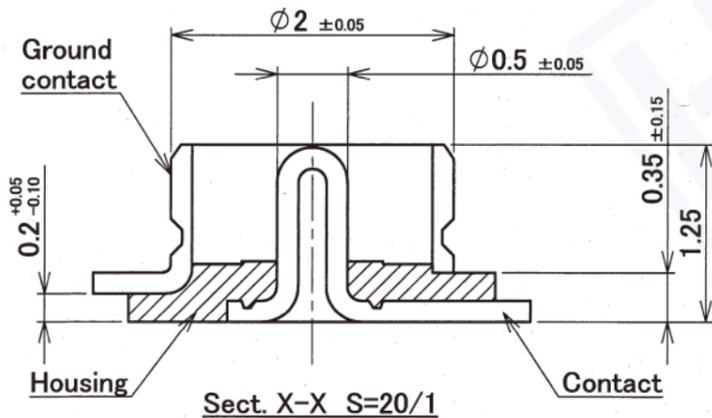




Recommended P/N 20279-001E-03

PART No.	Packing reel	QTY
20279-001E-01	Plastic reel	2500
20279-001E-03	Plastic reel	5000
20279-001E-05	Plastic reel	10000

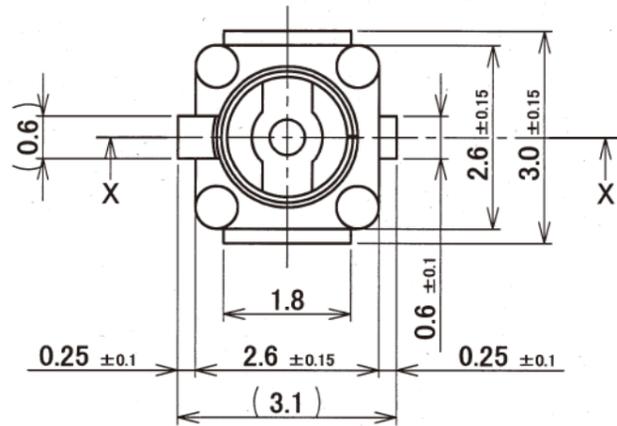


RECOMMENDED FOOTPRINT PATTERN


MATING

Plug P/N 20278-***R-**
20351-***R-37

4 ±0.4 at 20278-***R-08, 13, 32
4.7 ±0.4 at 20278-***R-18
4.7 ±0.4 at 20351-***R-37

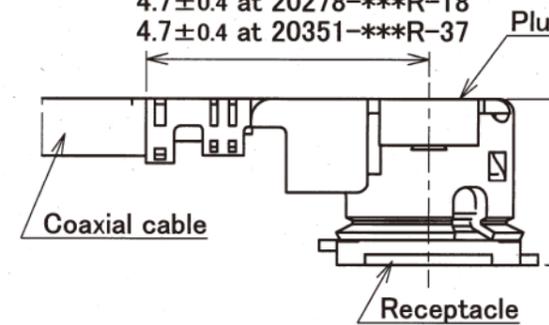

Plug P/N 20311-***R-**

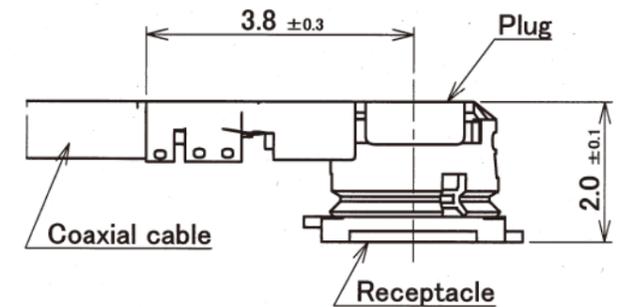

Notes.

- Material
 - (1) Housing : LCP, UL94V-0, Natural
 - (2) Contact
Brass : Au over Ni
 - (3) Ground Contact
Phosphor bronze : Au over Ni
- Coplanarity : 0.1mm MAX.
- Packing : emboss tape
- Mating partner Part No. :
20278-***R-**
20351-***R-37
20311-***R-**
- This is "Pb-free" connector.
- RoHS compliant.

Notes.

- 材料
 - (1) ハウジング : LCP, UL94V-0, 白色
 - (2) コンタクト
黄銅 : 金メッキ、下地 ニッケルメッキ
 - (3) グランドコンタクト
りん青銅 : 金メッキ、下地 ニッケルメッキ
- コプラナリティ : 0.1mm MAX.
- 梱包 : エンボステープ
- 嵌合相手 Part No. :
20278-***R-**
20351-***R-37
20311-***R-**
- 本コネクタは"Pb-free"である
- RoHS指令を満足している

GENERAL TOLERANCE	
6 MAX.	±0.2
6 OVER MAX. 30	±0.3
30 OVER MAX. 120	±0.5
ANGLE	±2°

I-PEX DAI-ICHI SEIKO CO.,LTD.
I-PEX Business Company

TITLE
MHF RECE ASS'Y (Au TYPE)

SERIES No.	R8	CUSTOMER COPY	PROJECTION	SCALE	UNIT	DWG. No.	SHEET	REV.
				10:1	mm	20279	1/1	17